

7.5 Entfernen von Längsverbauungen (z. B. Ufermauern)

Beschreibung: Entfernen von Befestigungen, welche die natürliche Dynamik des Fließgewässers stören

Erläuterungen: Mit dem Entfernen von Befestigungen soll eine natürliche Dynamik oder Gestaltung der Fließgewässermorphologie ermöglicht werden. Es ist somit sinnvoll in die Planung auch einen Randstreifen in den direkt angrenzenden Grundstücke miteinzubeziehen. Es handelt sich um eine ausschließlich individuell am Objekt planbare Maßnahme. Konflikte mit Erosions- und Hochwasserschutz sowie den Anrainern sind möglich. Die Maßnahme muss sich am Referenzgewässerzustand orientieren.

Betroffene Ziele der WRRL: Verbesserung der Oberflächengewässer
Stabilisierung des Wasserhaushalts

Einordnung


Maßnahmengruppe:	Renaturierung von Fließgewässern
Gewässertyp:	Fließgewässer
Hauptwirkungsbereiche:	Morphologie
Zeitraum bis zur Wirkungserreichung:	mittelfristig
Ökologische Gewichtung:	im Einzelfall zu prüfen
Forstlicher Arbeitsbereich:	Wasserbau
Rechtliche Situation in Baden-Württemberg:	Zusätzliche Maßnahme

Mögliche Arbeitsverfahren

Anregung der Eigendynamik; Böschungsprofilierung/Abflachen der Böschung; Dammrückbau; Laufverlegung; Neuanlage/Ausbaggern eines Wassergrabens; Biberdamm; Gewässerpflege

Kosten

	€ je km
Minimum	18948,45
Mittel	33183,09
Maximum	65365,83
Anzahl der berücksichtigten Beispiele	4

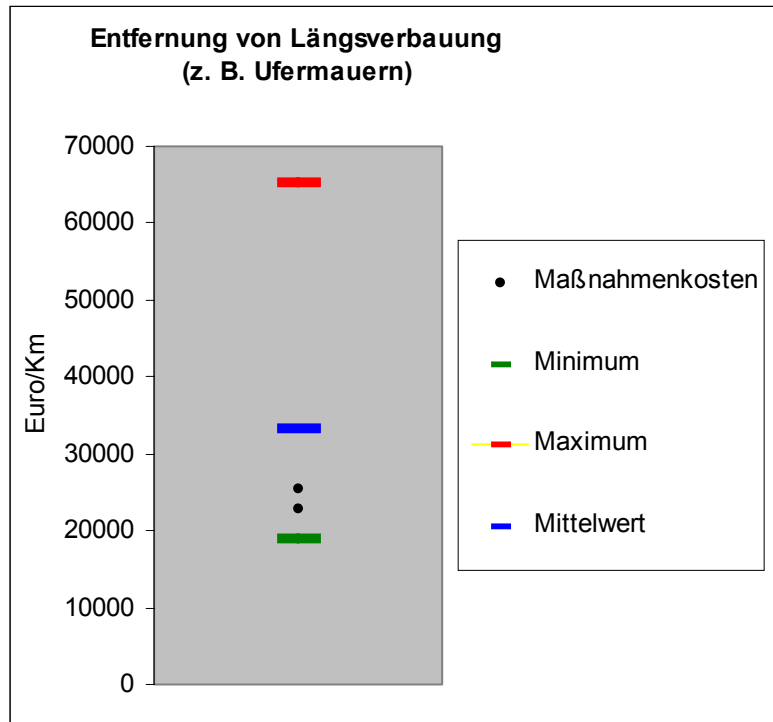

Dieses Projekt wurde von der europäischen Union kofinanziert
(INTERREG-Programm – Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung)
Projekt-Nr. INTERREG III A 2c 11

